

Druckluftnagler Typ 246/110-851E

Dieser kraftvolle BeA-Nagler verarbeitet Breit Rückenklammern Typ 246 in den Längen von 50 bis 110 mm, das Gerät mit Kontaktauslösung von 50 bis 100 mm. Bestens geeignet für die Beplankung von Holzständerwerken mit Holzfaserdämmplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Polystorol etc. Das Gerät ist technisch optimal abgestimmt auf die Anforderungen der Hallenvorfertigung sowie auf den konventionellen Baustelleneinsatz. Durch die gute Gerätebalance, dem Komfortgriff und der Schalldämpfung ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet. Das Gerät ist serienmäßig mit einem Quick-Release-Werkzeug ausgestattet.

Anwendungsbereiche

Außenfassadenbeplankung mit Holzfaserdämmplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Polystorol, Weichfaserdämmplatten etc.



Länge: 406 mm
Breite: 142 mm
Höhe: 397 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	246/110-851E Einzelauslösung	246/100-851C Kontakt
Artikel-Nr.:	12000463	12000477
Magazinbauart:	Oberlader	Oberlader
Sicherung	Einzelauslösung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ 246	Typ 246
Magazinkapazität, Stück:	120	120
Stäbe à Stück:	2 x 51	2 x 51
Arbeitsdruck:	6 – 8 bar	6 – 8 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar	8 bar
Luftverbrauch/Schlag:	3,4 Liter / 6 bar	3,4 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d = 92 dB	L pA, 1s, d = 92 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s, d = 99 dB	L WA, 1 s, d = 99 dB
Gewicht:	5,0 kg	5,1 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 beträgt 4,5 m/s².

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Schalldämpfung.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, soweit es die Arbeitsgeschwindigkeit zulässt, die BeA-Einzelauslösung.

Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Artikel – Nr.	Bezeichnung
14407208	Aufhängung

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden.
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)

Produktblatt 851E


Druckluftnagler Typ 246/110-851E

Rückenbreite: 27,3 mm
Klammerdraht: 2,12 x 1,84 mm



BeA Deutschland
Befestigungstechnik
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com

ein Unternehmensbereich der
Joh. Friedrich Behrens AG

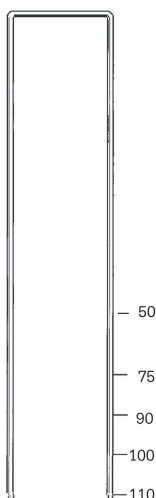

Bezeichnung	L = Länge mm
246/ 75 VZ HZ	75
246/ 90 VZ HZ	90
246/100 VZ HZ	100

Auf Anfrage auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt