

Druckluftnagler Typ W 25-826 E

Dieses robuste und leistungsfähige Gerät ist überall dort ein unentbehrlicher Helfer, wo Eck- oder stumpfe Verbindungen hergestellt werden.

Der Nagler W 25-826 E verarbeitet Maxi-Wellennägel von 18 bis 25 mm.



Anwendungsbereiche

Fertighausbau, Zimmereien, Holzrahmenbau

Länge: 415 mm
Breite: 95 mm
Höhe: 315 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	W 25-826 E Standard
Artikel-Nr.:	12100332
Magazinbauart:	Oberlader
Sicherung	Einzelauflösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ W Maxi
Magazinkapazität, Stück:	100
Stäbe à Stück:	2 x 40
Arbeitsdruck:	6 – 8,5 bar
Betriebsdruck max.:	8,5 bar
Luftverbrauch/Schlag:	2,6 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d= 82 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s, d= 95 dB
Gewicht:	3,7 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 beträgt 3,5 m/s².

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Schalldämpfung.

Technische Änderungen vorbehalten

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden.
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)


Druckluftnagler Typ W 25-826 E

Wellennägel Typ W Maxi



BeA Deutschland
Befestigungstechnik GmbH
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com

ein Unternehmensbereich der
Joh. Friedrich Behrens AG

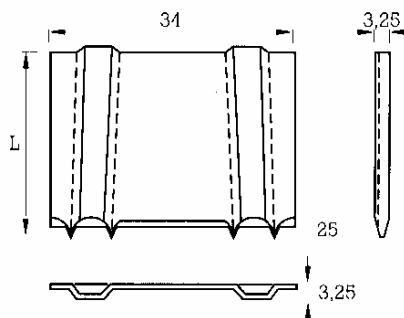

Bezeichnung	L = Länge mm
W 25 BK Maxi	25

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt